

# FICHE TECHNIQUE : BFIX

(22/08/16)

## POINT D'ANCRAGE BAC ACIER SINUSOIDAL


### BFX-S



#### Photo produit



#### Plan produit

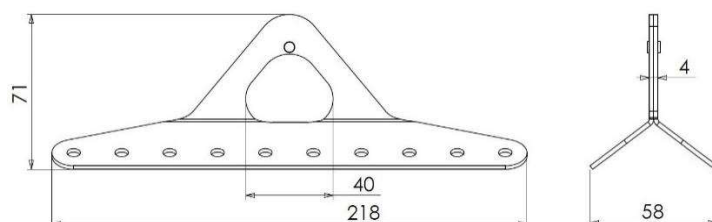

#### Caractéristiques techniques

- Matière point d'ancrage : acier inoxydable
- Matière joint d'étanchéité : EPDM
- Matière vis autoformeuse : Inox
- Poids : 0.42 kg
- Conforme aux normes :  
EN 795:2012 Classe A  
CEN/TS 16415:2012
- Certifié pour 2 utilisateurs


#### Avantages

- Installation rapide, pas de découpe ni de reprise d'étanchéité.
- Installation assurée par vis autoformeuses avec sécurité au vissage.
- Compatible avec tous les entraxes d'onde.
- La pose en sommet d'onde accroît la protection contre les infiltrations d'eau.
- Joints d'étanchéité pré-montés en usine.

#### Caractéristiques de montage

- Le BFX-S s'installe directement à l'aide de vis autoformeuses et joints d'étanchéité sur tout type de bac acier à profil sinusoïdal, ayant une épaisseur minimum de 59/100 et fixé selon le DTU en vigueur.
- Les vis autoformeuses et joints d'étanchéité sont livrés avec le produit.

#### Principe de montage

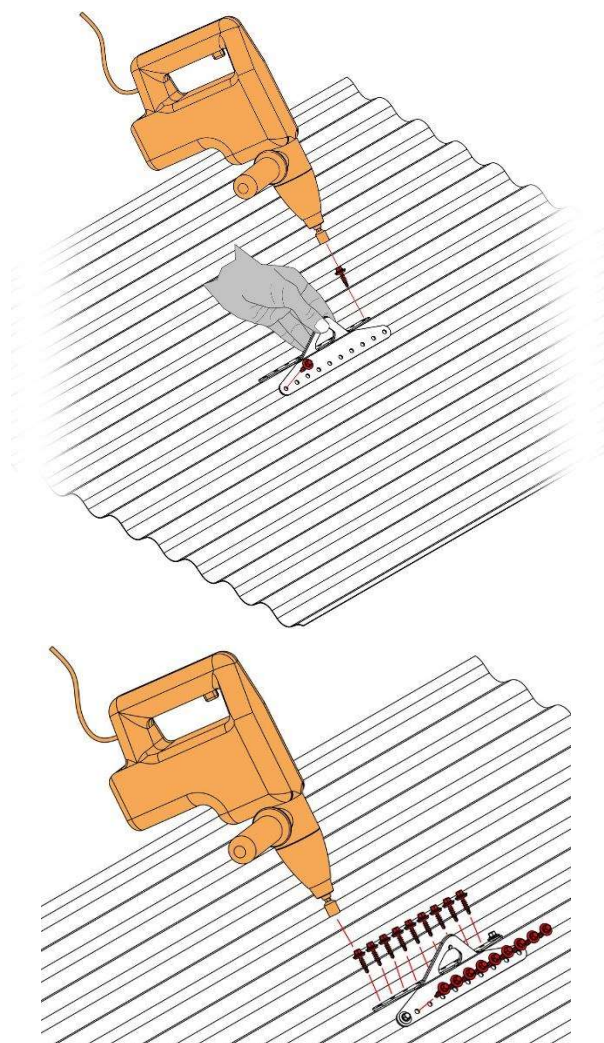

# FICHE TECHNIQUE : BFIX


(22/08/16)

## POINT D'ANCRAGE BAC ACIER TRAPEZOIDAL


### BFX-T



#### Photo produit

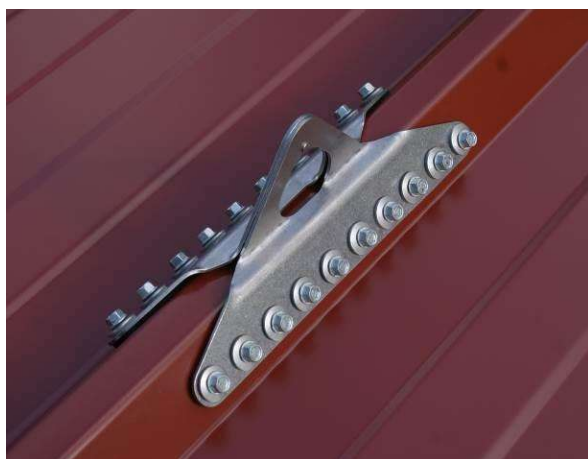

#### Plan produit

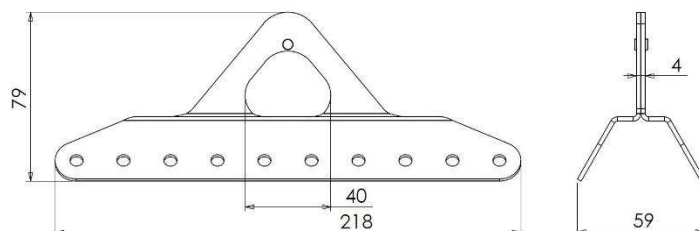

#### Caractéristiques techniques

- Matière point d'ancrage : acier inoxydable
- Matière joint d'étanchéité : EPDM
- Matière vis autoformeuse : Inox
- Poids : 0.46 kg
- Conforme aux normes :  
EN 795:2012 Classe A  
CEN/TS 16415:2012
- Certifié pour 2 utilisateurs

#### Avantages

- Installation rapide, pas de découpe ni de reprise d'étanchéité.
- Installation assurée par vis autoformeuses avec sécurité au vissage.
- Compatible avec tous les entraxes d'onde.
- La pose en sommet d'onde accroît la protection contre les infiltrations d'eau.
- Joints d'étanchéité pré-montés en usine.

#### Caractéristiques de montage

- Le BFX-T s'installe directement à l'aide de vis autoformeuses et joints d'étanchéité sur tout type de bac acier à profil trapézoïdal, ayant une épaisseur minimum de 59/100 et fixé selon le DTU en vigueur.
- Les vis autoformeuses et joints d'étanchéité sont livrés avec le produit.

#### Principe de montage

